


светящиеся декоративные полки

Ассортимент полок с подсветкой от Samet Lighting придаст стильность дизайну мебели и интерьера. Оснащенные тремя различными типами выключателей - клавишными, с датчиками движения и прикосновения, они придают современность нашей продукции.



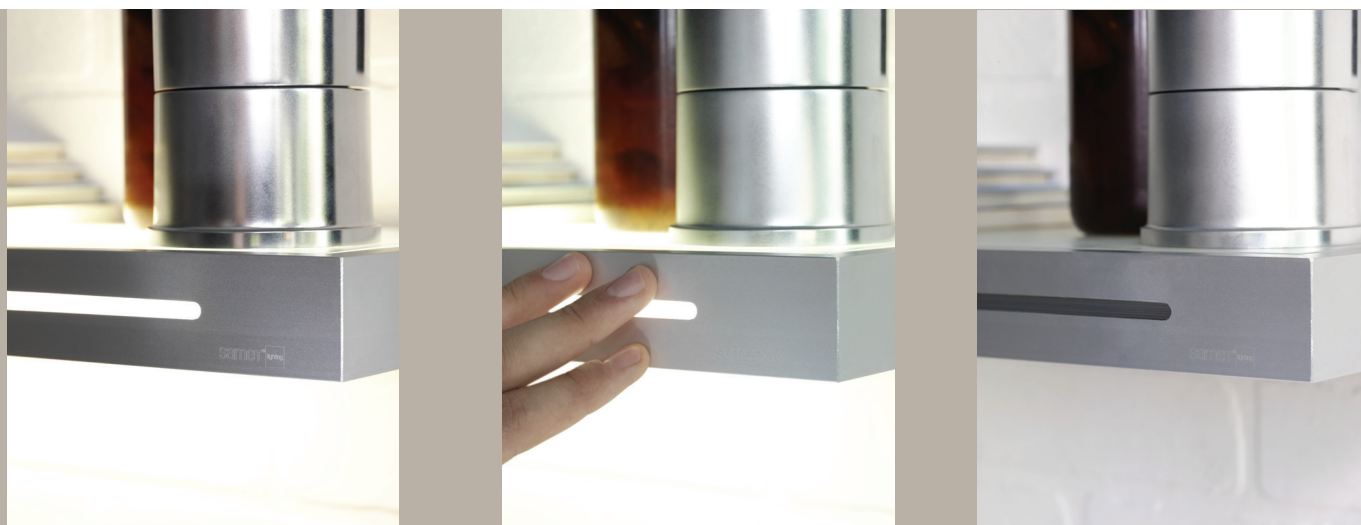

люминесцентный светильник –
световое дно для навесных шкафов

Вы можете осветить внутреннюю часть шкафа и поверхность столешницы с помощью одной светящейся полки. Ваша кухня станет более рациональной и функциональной со световым дном для навесных шкафов от Samet Lighting.





подсветка для ящиков

Новаторское решение освещения ящиков – светильники, монтируемые внутри самого ящика. Подсветка ящиков делает вашу мебель эргономичной и эффективной. Светильники могут быть как сенсорными, так и с кнопочными выключателями.





внутреннее освещение шкафов

Еще одна новинка-светильники для гардероба. Они были разработаны с учетом четырех основных факторов: безопасность, эффективность, эргономичность и надежность. Освещение шкафов и гардеробных комнат придаст вашему дизайну стильность и эстетизм.





подсветка кухонных модулей

Эксклюзивность вашему дизайну интерьера придаст подсветка навесных шкафов снизу, создавая эффект путешествия в будущее. Эти светильники были разработаны для создания эстетики света.





светодиодные линейки

Технология светодиодов, отражающая современное и экологическое направление вносит в дизайн шик и эргономичность.


В продукции Samet Lighting были использованы безграничные возможности светодиодов.





точечные светильники

Элегантные и стильные точечные светильники придадут вашему дизайну эксклюзивность. Samet Lighting имеет богатый выбор точечных светильников с линзами различных углов и разных форм.

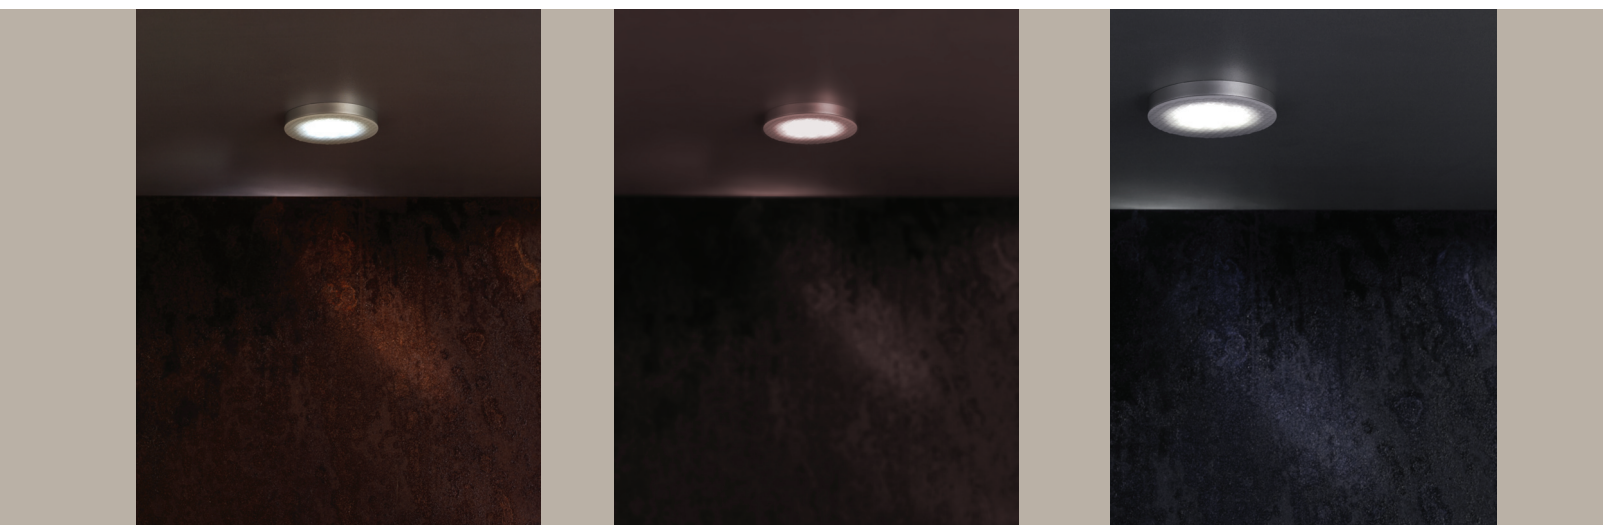



Люминесцентный светильник-полка



SL-KA



Продукция


- 220/240 В 50-60 Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 4мм
- С выключателем
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет Е6
- Допускаемая нагрузка 6 кг.
- Имеющиеся размеры 450-600-900-1200мм

Артикул	Размер	Мощность
I26I0002	450X200X40	1X8Вт Т5 ЛДС
I26I0072	600X200X40	1X16Вт Т4 ЛДС
I26I0073	900X200X40	1X22Вт Т4 ЛДС
I26I0074	1200X200X40	1X26Вт Т4 ЛДС

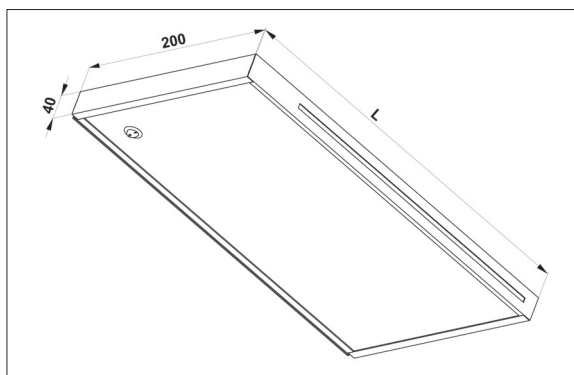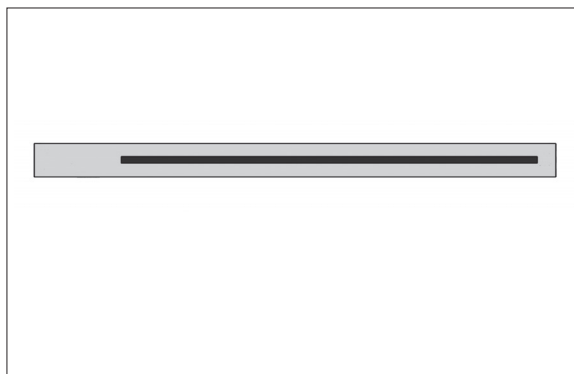

люминесцентный светильник-полка с сенсором прикосновения



SL-KD

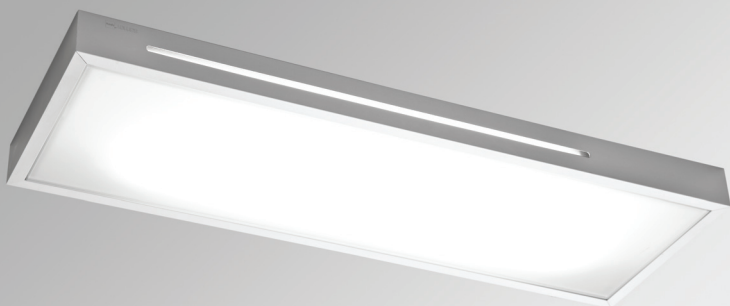

Продукция

- 220/240 В 50-60Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 4мм
- Включение и выключение осуществляется путем прикосновения к металлической поверхности
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Допускаемая нагрузка 6 кг.
- Имеющиеся размеры 450-600-900-1200 мм

Артикул	Размер	Мощность
I26I0075	450X200X40	1X8Вт T5 ЛДС
I26I0076	600X200X40	1X16Вт T4 ЛДС
I26I0077	900X200X40	1X22Вт T4 ЛДС
I26I0078	1200X200X40	1X26Вт T4 ЛДС

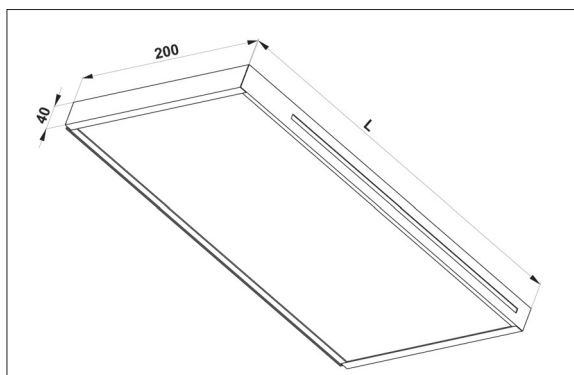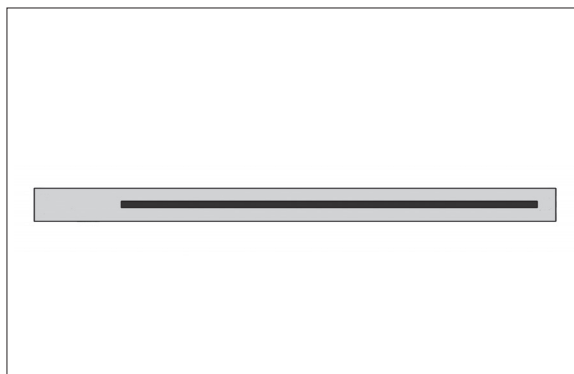


* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

Стеклянная полка со светодиодами

SL-CB/SL-CRGB

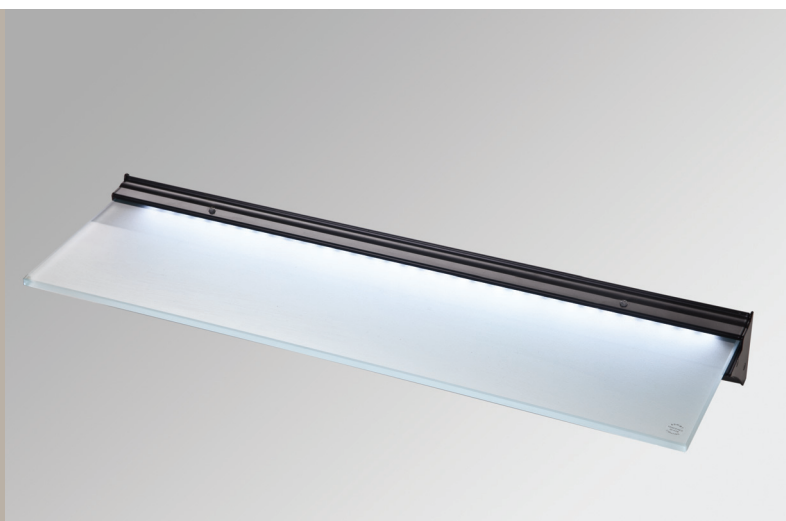

Продукция



- 220/240 В 50-60Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 8мм
- С выключателем
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Допускаемая нагрузка 6 кг.
- Имеющиеся размеры 600-900 мм

* SL-CB: Белый свет

SL-CRGB: Периодически меняет цвет

Артикул /SL-CB	Размер	Мощность
12610047	600X175X70	33 Шт. SMD Светодиоды 1,2Вт
12610048	900X200X40	51 Шт. SMD Светодиоды 1,8Вт

Артикул /SL-CRGB	Размер	Мощность
12610049	600X175X70	15 Шт. SMD RGB Светодиоды 1,2Вт
12610050	900X200X40	24 Шт. SMD RGB Светодиоды 1,8Вт

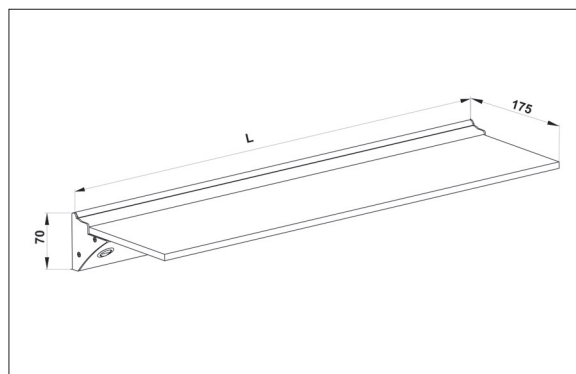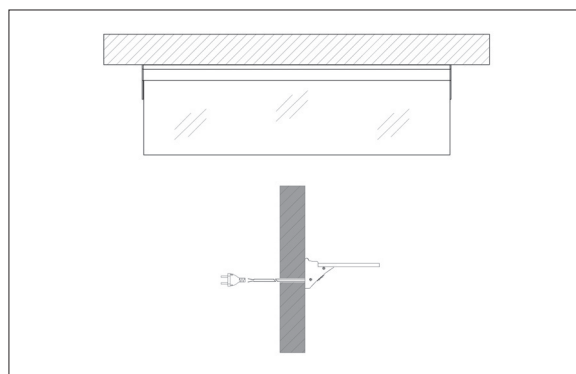

люминесцентный светильник –световое дно для навесных шкафов



SL-MTPK



Продукция

- 220/240 В 50-60Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 4мм
- С выключателем
- Розетка 2X16 А с заземлением
- Длина провода 1,5м
- Алюминий, анодированный, цвет E6
- Подходит к моделям с ручками
- Имеющиеся размеры 563-863 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610015	563X328X35	1X12ВтТ4 ЛДС
12610037	863X328X35	1X13ВтТ5 ЛДС

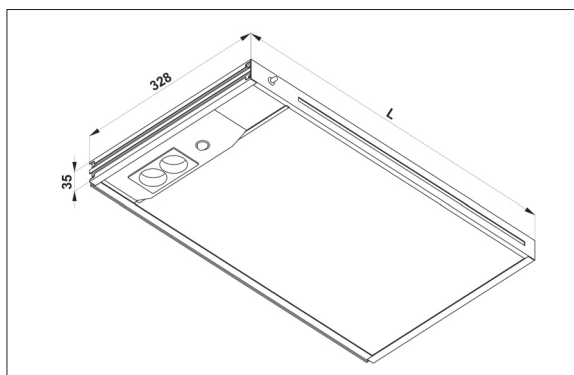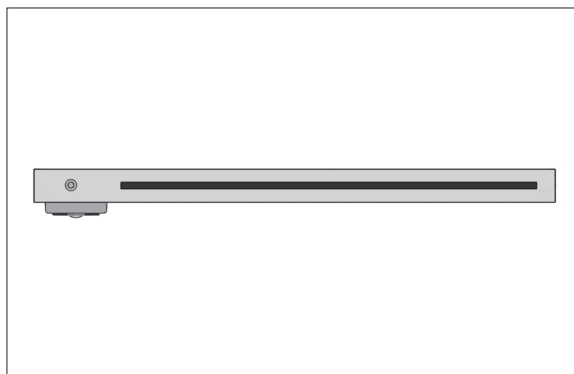

* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

люминесцентный светильник –световое дно для навесных шкафов



SL-MTP



Продукция


- 220/240 В 50-60Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 4мм
- С выключателем
- Розетка 2Х16 А с заземлением
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет Е6
- Подходит к моделям без ручек
- Имеющиеся размеры 563-863 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610038	563X328X35	1X12ВтТ4 ЛДС
12610039	863X328X35	1X13ВтТ5 ЛДС

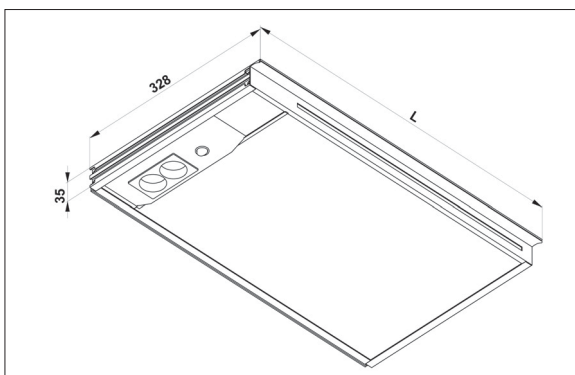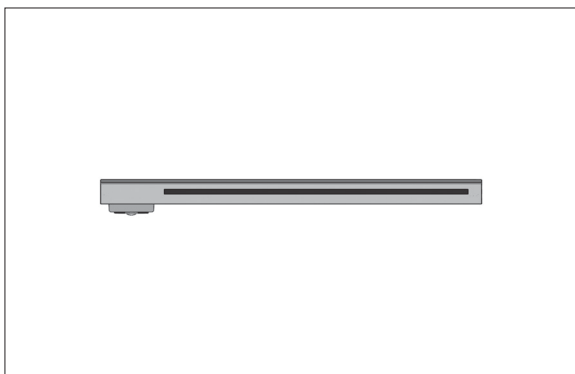

люминесцентный светильник –световое дно для навесных шкафов



SL-MTK

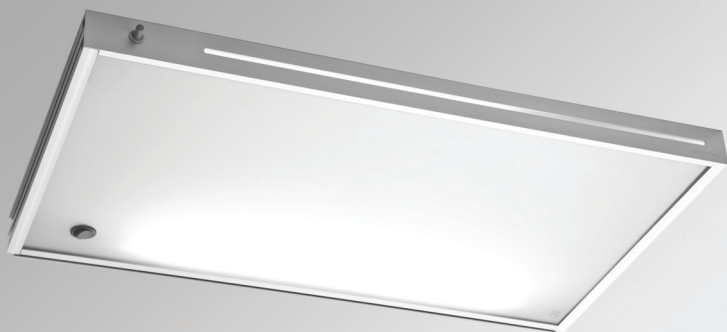

Продукция

- 220/240 В 50-60Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 4мм
- С выключателем
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Подходит к моделям с ручками
- Имеющиеся размеры 563-863 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610040	563X328X35	1X12ВтТ4 ЛДС
12610041	863X328X35	1X13ВтТ5 ЛДС

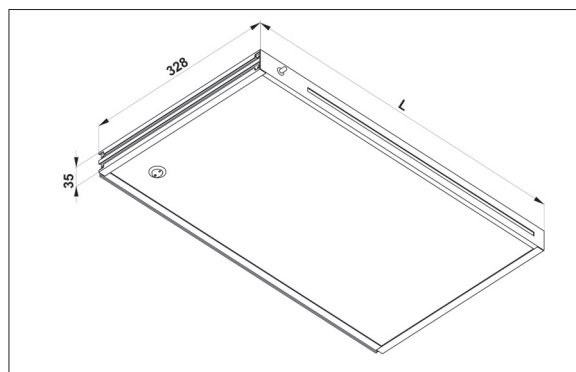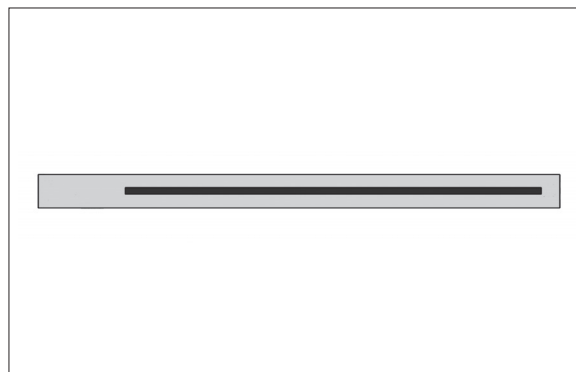


* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

люминесцентный светильник –световое дно для навесных шкафов



SL-MT

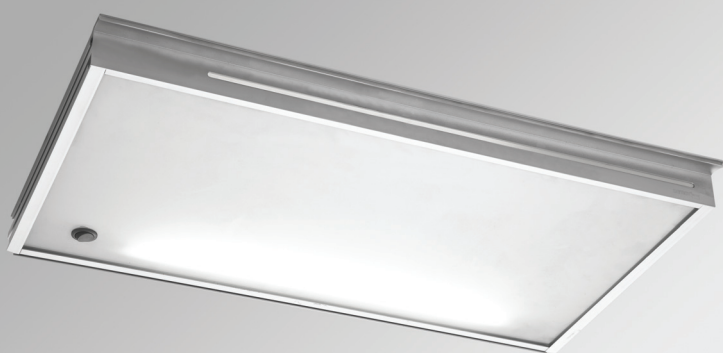

Продукция


- 220/240 В 50-60Гц.
- Использовано закаленное стекло толщиной 4мм
- С выключателем
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Подходит к моделям без ручек
- Имеющиеся размеры 563-863 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610042	563X328X35	1X12ВтТ4 ЛДС
12610043	863X328X35	1X13ВтТ5 ЛДС

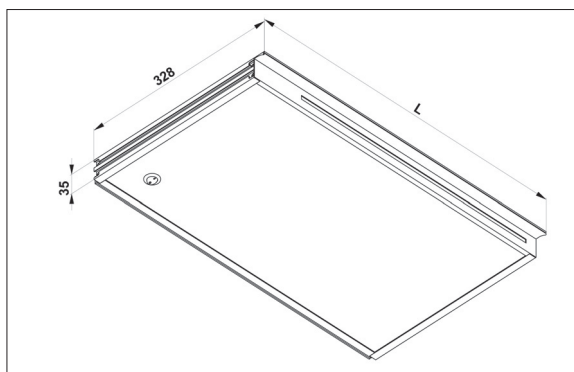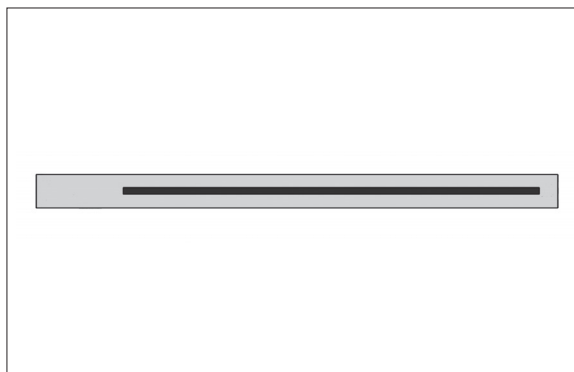

люминесцентные светильники для ящиков с сенсором



SL-CS

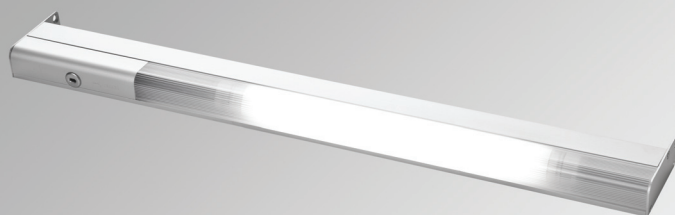

Продукция

- 220/240 В 50-60Гц.
- Сенсор Движения
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Минимальное расстояние необходимое для работы сенсора 30 мм.
- Имеющиеся размеры 563-863-1163 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610062	563X54X27	1X8Вт T5 ЛДС
12610063	863X54X27	1X13Вт T5 ЛДС
12610064	1163X54X27	1X21Вт T5 ЛДС

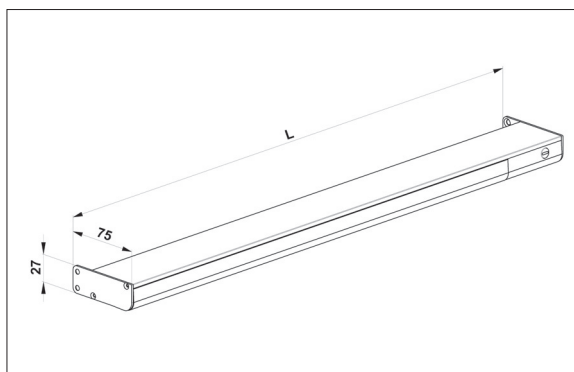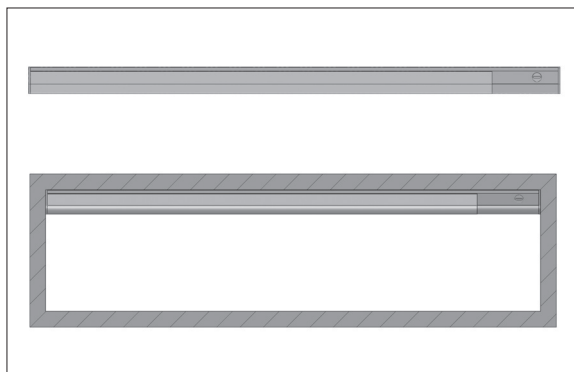

* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr



Люминесцентный светильник-полка для шкафов со штангой

SL-DAS



Продукция


- 220/240 В 50-60Гц.
- Сенсор Движения
- Минимальное расстояние необходимое для работы сенсора 30 мм.
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Имеющиеся размеры 478-973 мм

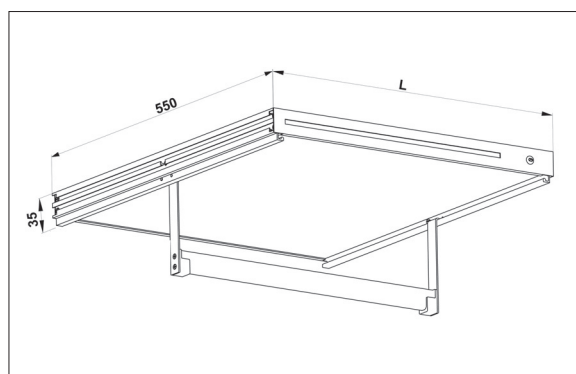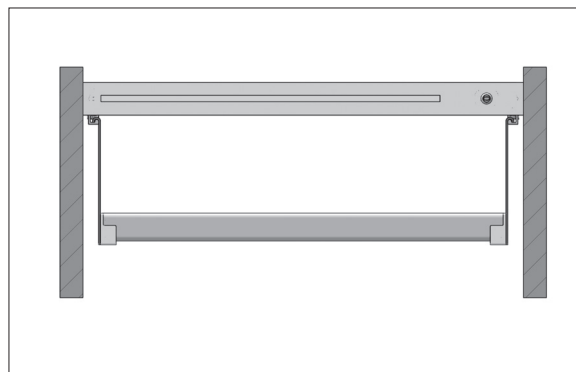

Артикул	Размер	Мощность
12610018	478X548X35	2X13ВтТ5 ЛДС
12610060	973X548X35	2X21ВтТ5 ЛДС



встраиваемый в один уровень с поверхностью люминесцентный светильник

SL-DGS

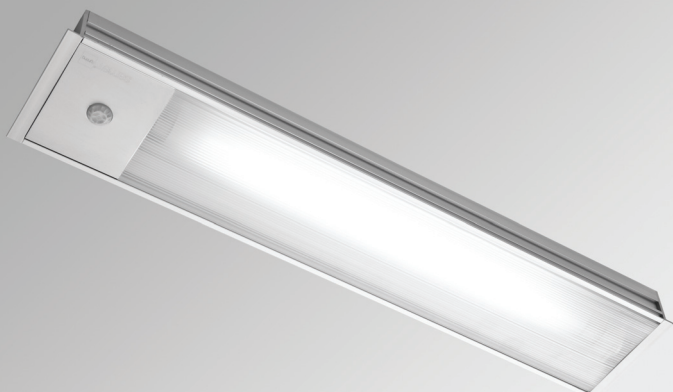

Продукция

- 220/240 В 50-60Гц.
- PIR сенсор (инфракрасный датчик движения)
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Имеющиеся размеры 370-610-910-1230 мм

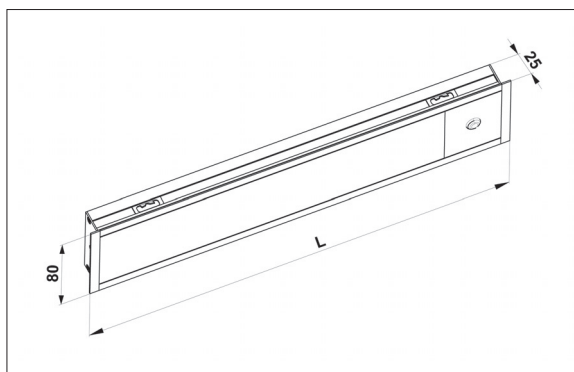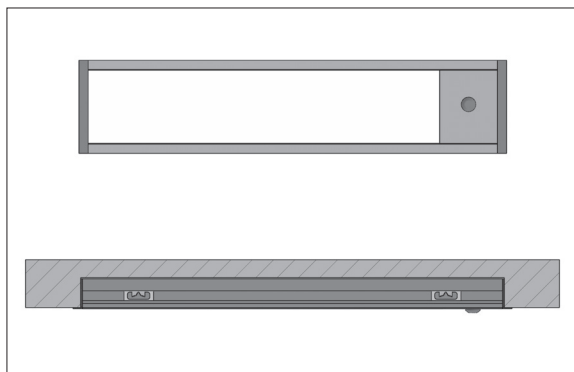


Артикул	Размер	Мощность
12610019	370X80X25	1X8Вт T5 ЛДС
12610030	610X80X25	1X13Вт T5 ЛДС
12610031	910X80X25	1X22Вт T4 ЛДС
12610032	1230X80X25	1X28Вт T5 ЛДС

* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

штанга гардеробная с подсветкой



SL-EAL

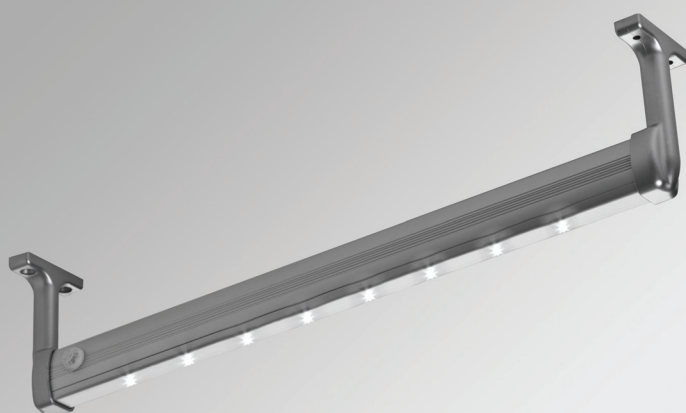

Продукция

- Напряжение питания 12В
- PIR сенсор (инфракрасный датчик движения)
- Корпус алюминий анодированный, цвет Е6, хром и сатин.
- Цвета светодиодов : теплый белый, белый и голубой
- Используется с трансформатором код SML-320 (126950208100) **Стр. 46**
- Имеющиеся размеры 400-800-1200 мм

Артикул	Размер	Мощность
126000160102	400X23X32	8 Шт. Светодиоды Helmet 0,16Вт
126000260102	800X23X32	18 Шт. Светодиоды Helmet 0,36Вт
126000360102	1200X23X32	28 Шт. Светодиоды Helmet 0,56Вт

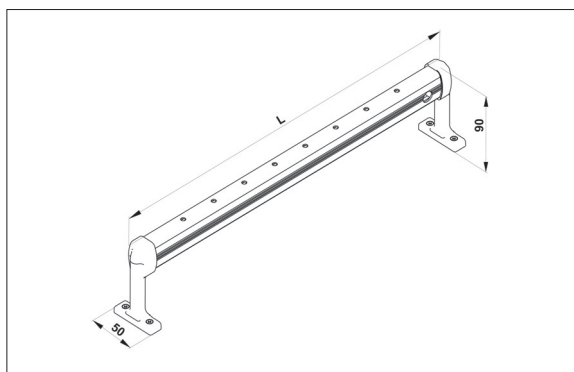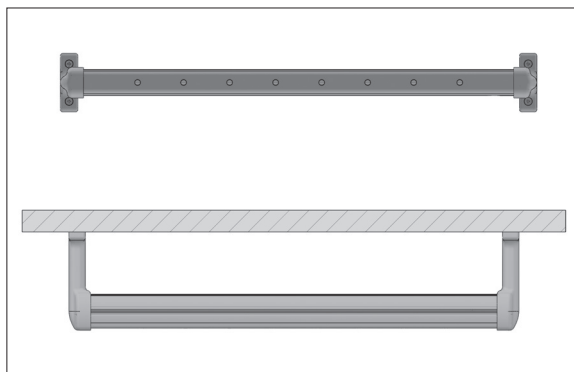

штанга гардеробная с подсветкой



SL-EAK



Продукция

- Напряжение питания 12В
- PIR сенсор (инфракрасный датчик движения)
- Анодированный алюминий, цвет Е6
- Используется с трансформатором код SML-320 (126950208100) **Стр. 46**

* Поставляется под заказ.

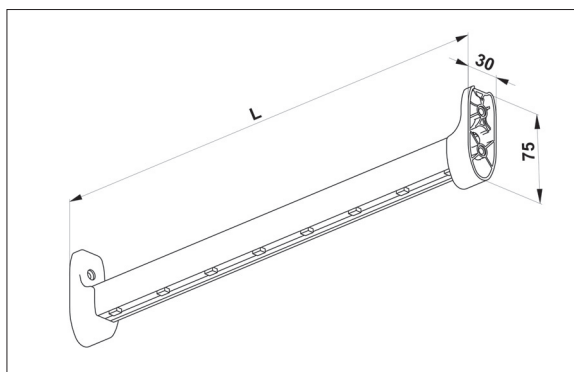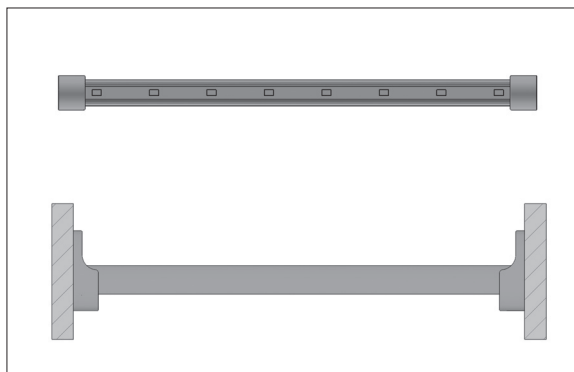

* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr



светильник светодиодный наружный

SL-MAPL



Продукция


- Напряжение питания 12В
- С выключателем
- Используется с трансформатором код SML-1000 (126950308100) **Стр.47**
Трансформатор входит в комплект.
- Анодированный алюминий, цвет Е6
- Имеющиеся размеры 600-900 мм

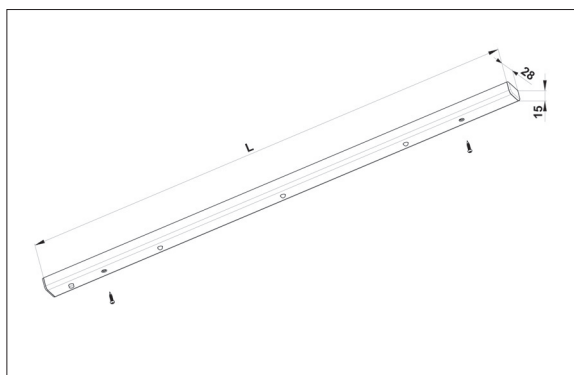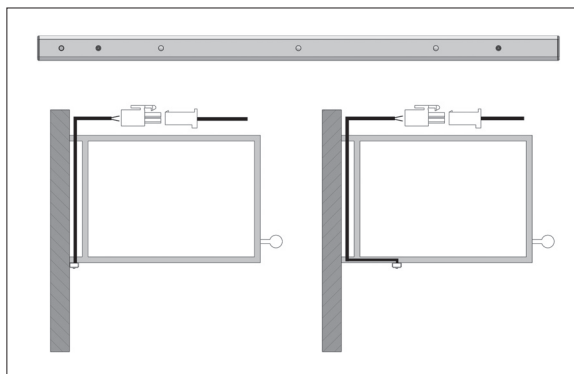

Артикул	Размер	Мощность
12610079	600X28X15	3X1Вт Светодиоды
12610080	900X28X15	6X1Вт Светодиоды



люминесцентный светильник наружный

SL-MAF

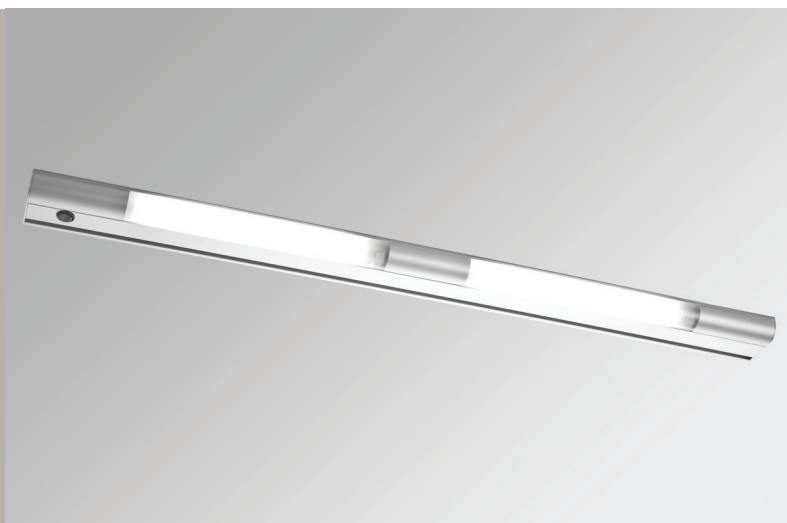

Продукция

- 220/240 В 50-60Гц.
- С выключателем
- Длина провода 1,5м
- Анодированный алюминий, цвет E6
- Имеющиеся размеры 600-900-1200 мм

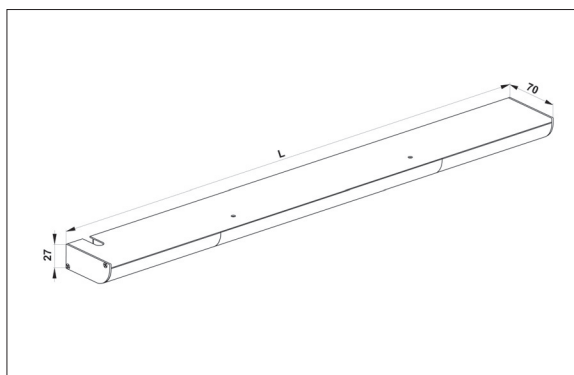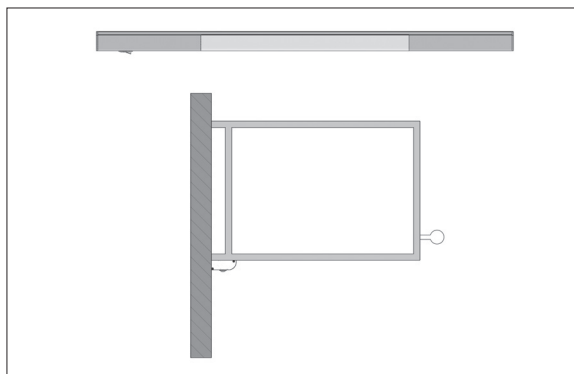


Артикул	Размер	Мощность
12610044	600X70X27	1X8Вт ЛДС
12610045	900X70X27	2X8Вт ЛДС
12610046	1200X70X27	3X8Вт ЛДС

* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

светодиодные линейки для стеклянных полок



SL-CRL

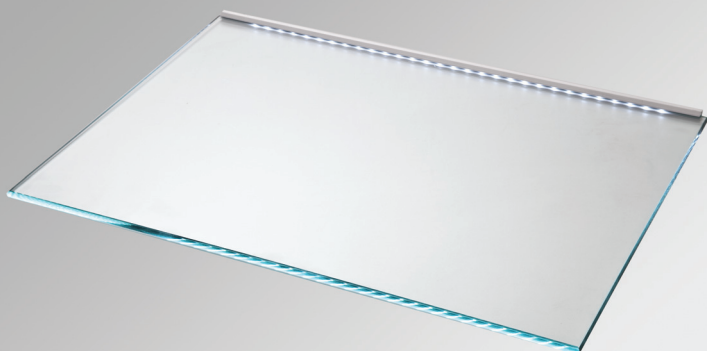

Продукция

- Напряжение питания 12В
- Используется с трансформатором код SML-320 (126950208100) **Стр. 46**
- Алюминий, анодированный, цвет E6
- По 3 светодиода на 5 см
- Продукция подходит для стекла толщиной 8мм
- Не имеет несущей функции для стекла
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082. **Стр. 44**
- Имеющиеся размеры 413-563-863 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610051	413X15X12	21 Шт. SMD Светодиоды 1.2Вт
12610052	563X15X12	30 Шт. SMD Светодиоды 1.5Вт
12610053	863X15X12	48 Шт. SMD Светодиоды 1.8Вт

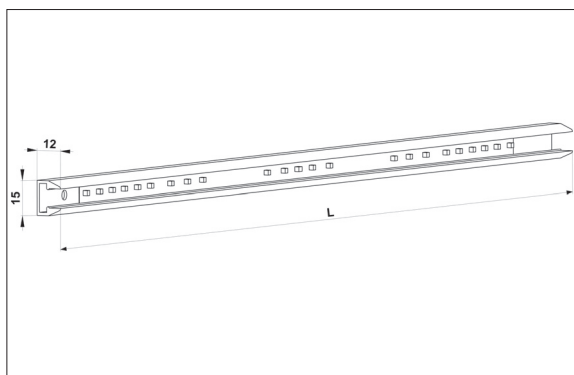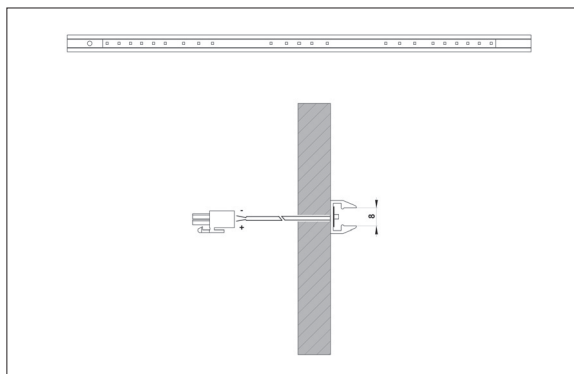

встраиваемая светодиодная линейка



SL-GL



Продукция

- Напряжение питания 12В
- Используется с трансформатором код SML-320 (126950208100) **Стр. 46**
- Анодированный алюминий, цвет E6
- По 3 светодиода на 5 см
- Может быть встроена в древесностружечный материал толщиной 18 мм
- Обеспечит простоту дизайна
- Может использоваться с дверным сенсором код 12610081 **Стр. 43**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Имеющиеся размеры 325-575-820 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610065	325X18X13	12 Шт. SMD Светодиоды 0.6Вт
12610066	575X18X13	24 Шт. SMD Светодиоды 1.2Вт
12610067	820X18X13	36 Шт. SMD Светодиоды 1.8Вт

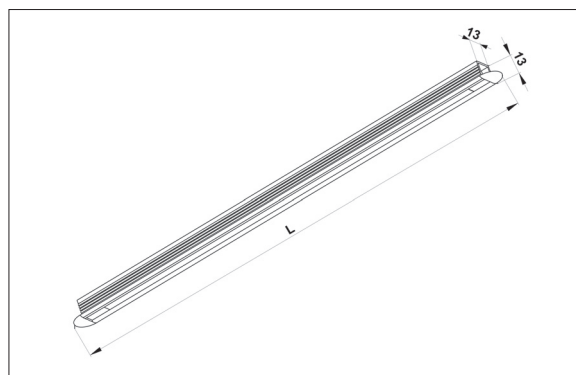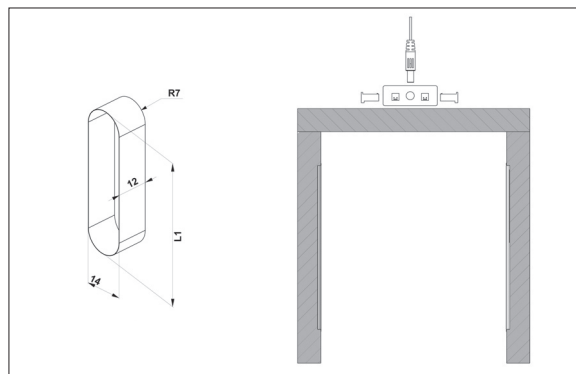


* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

накладная светодиодная линейка



SL-YML

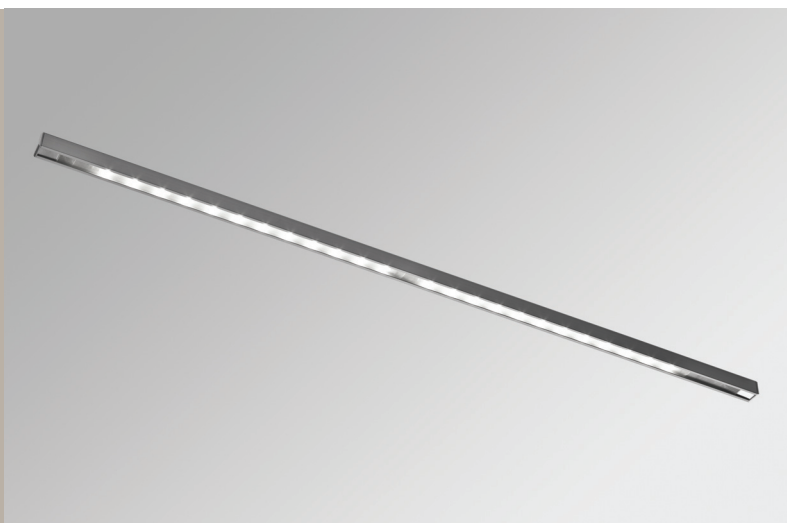

Продукция


- Напряжение питания 12В
- Используется с трансформатором код SML-320 (126950208100) **Стр. 46**
- Анодированный алюминий, цвет E6
- По 3 светодиода на 5 см
- Не требует фрезеровки
- Обеспечит простоту дизайна
- Может использоваться с дверным сенсором код 12610081 **Стр. 43**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Имеющиеся размеры 325-575-820 мм

Артикул	Размер	Мощность
12610068	325X18X13	12 Шт.SMD Светодиоды 0.6Вт
12610069	575X18X13	24 Шт.SMD Светодиоды 1.2Вт
12610070	820X18X13	36 Шт.SMD Светодиоды 1.8Вт

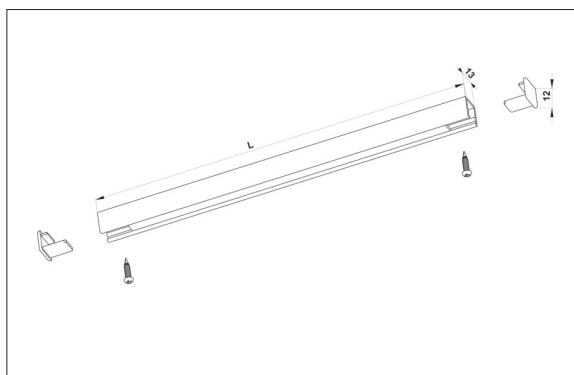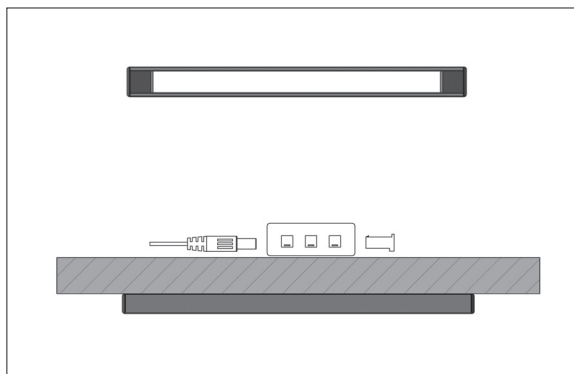

ультра плоский точечный светодиодный светильник



SL-UFS



Продукция

- Напряжение питания 12В
- Необходимо использование с трансформатором код SML-320 (126950208100) **Стр. 46**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Анодированный алюминий, цвет Е6

Артикул	Размер	Мощность
12610056	Ø75X11	21Шт.SMD Светодиод 1.2Вт

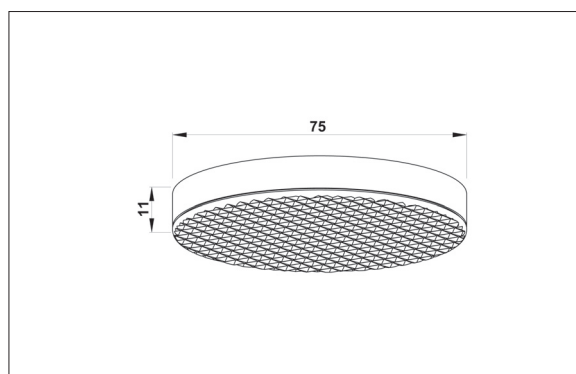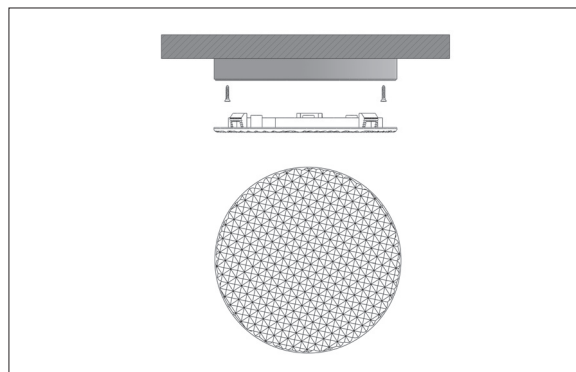

* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

квадратный точечный светодиодный светильник



SL-KLK



Продукция


- Напряжение питания 12В
- Необходимо использование с трансформатором код SML320 (126950208100) **Стр. 46**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Цвет корпуса : серый металлический, белый и черный
- Цвета светодиодов теплый белый, белый и голубой

Артикул	Размер	Мощность
126020364302	100X100X12	9Шт .Светодиоды Helmet 0.18 Вт
126020364102	100X100X12	9Шт .Светодиоды Helmet 0.18 Вт
126020364202	100X100X12	9Шт .Светодиоды Helmet 0.18 Вт

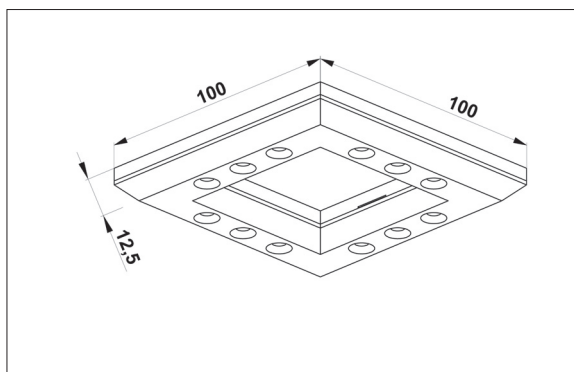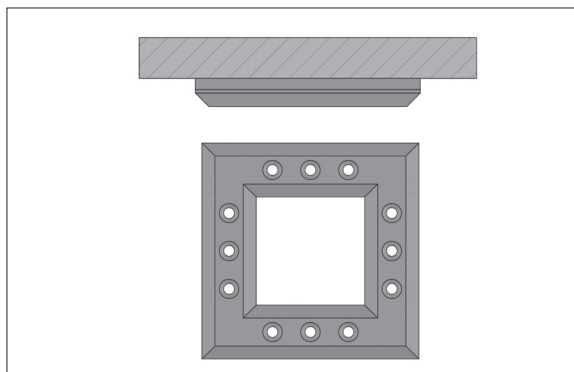

квадратный точечный светодиодный светильник



SL-KLR

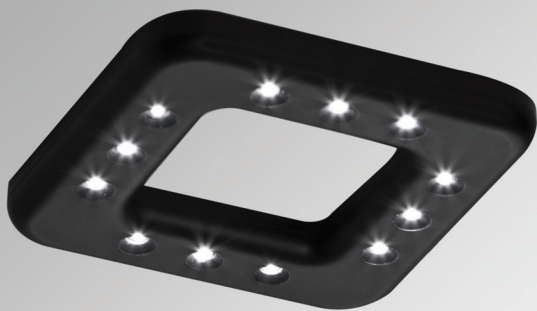

Продукция

- Напряжение питания 12В
- Необходимо использование с трансформатором код SML320 (126950208100) **Стр. 46**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Цвет корпуса : серый металлический, белый и черный
- Цвета светодиодов теплый белый, белый и голубой

Артикул	Размер	Мощность
126020164302	100X100X12	9Шт. Светодиоды Helmet 0.18 Вт
126020164102	100X100X12	9Шт. Светодиоды Helmet 0.18 Вт
126020164202	100X100X12	9Шт. Светодиоды Helmet 0.18 Вт

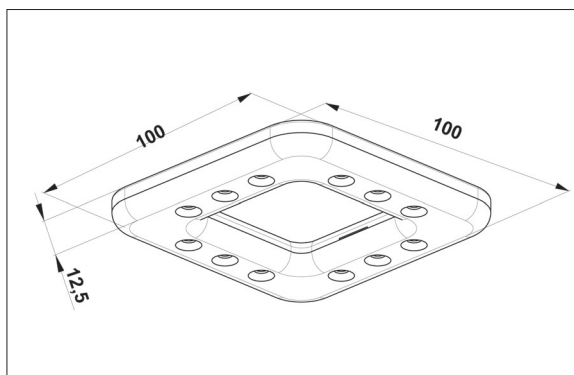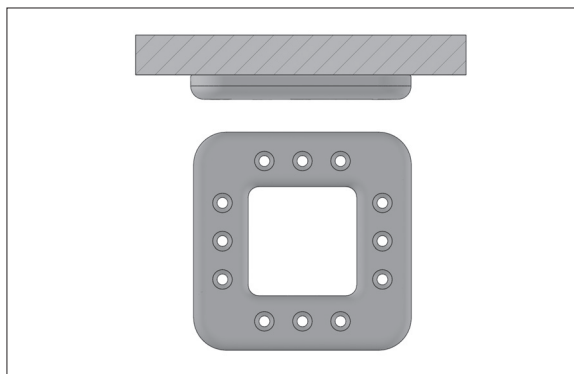


* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr

малый квадратный точечный светодиодный светильник



SL-KKLR

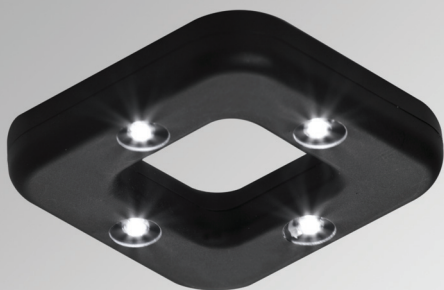

Продукция


- Напряжение питания 12В
- Необходимо использование с трансформатором код SML320 (126950208100) **Стр. 46**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Цвет корпуса : серый металлический, белый и черный
- Цвета светодиодов теплый белый, белый и голубой

Артикул	Размер	Мощность
126020264302	60X60X11	4Шт. Светодиоды Helmet 0.08Вт
126020264102	60X60X11	4Шт. Светодиоды Helmet 0.08Вт
126020264202	60X60X11	4Шт. Светодиоды Helmet 0.08Вт

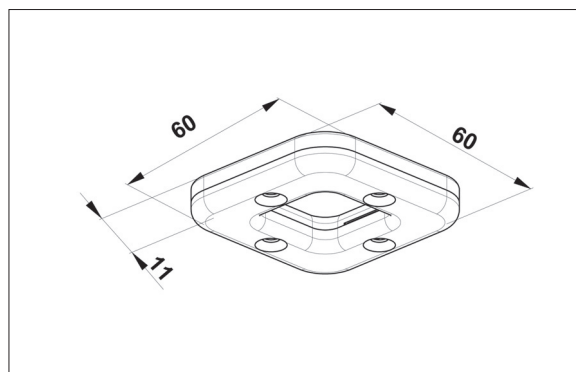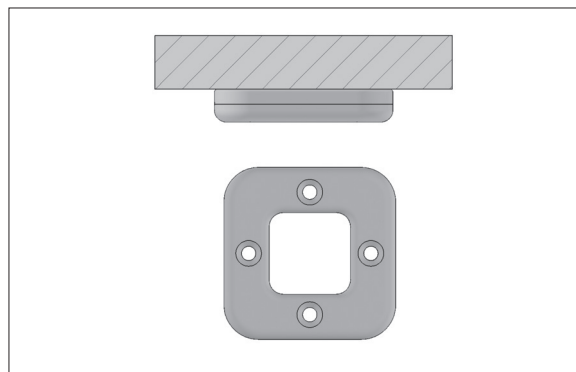

smd круглый точечный светодиодный светильник



SL-YL

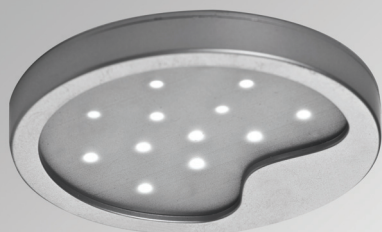

Продукция

- Напряжение питания 12В
- Необходимо использование с трансформатором код SML320 (126950208100) **Стр. 46**
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Цвет корпуса : серый металлический, белый и черный
- Цвета светодиодов : теплый белый, белый и голубой

Артикул	Размер	Мощность
126020454302	Ø80X10	12Шт.SMD Светодиоды 0.24Вт
126020454102	Ø80X10	12Шт.SMD Светодиоды 0.24Вт
126020454202	Ø80X10	12Шт.SMD Светодиоды 0.24Вт

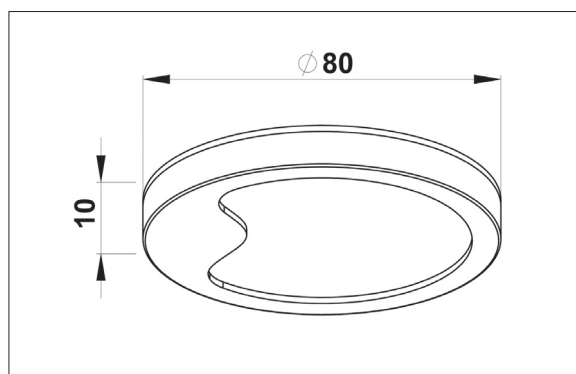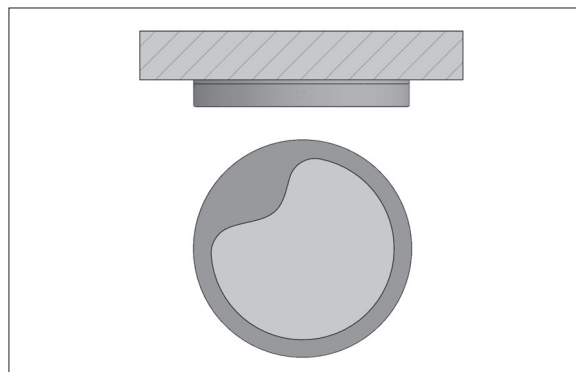


* Для всех артикулов продукции смотрите прайс лист.

www.samet.com.tr



квадратный точечный сверхяркий светодиодный светильник

SL-KP

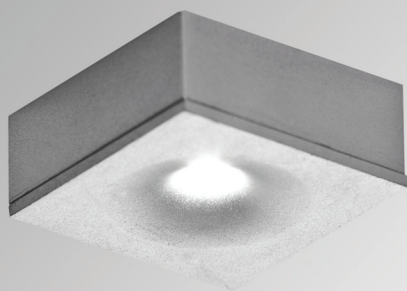

Продукция


- Напряжение питания 2-4В
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Необходимо использование с трансформатором код SML-100 (126950108100) входящим в комплект
- Угол рассеивания 120°
- Диаметр фрезеровки отверстия 30 мм, при использовании без основания
- Цвета корпуса : алюминий, белый, черный и хром.
- Цвета светодиодов: теплый белый, белый и голубой

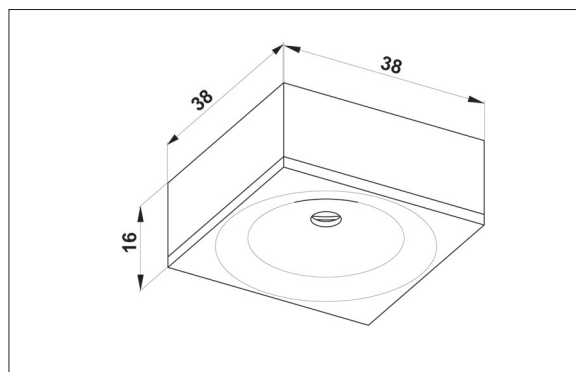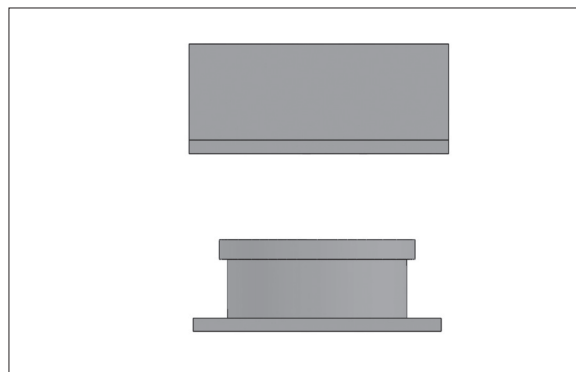

Артикул	Размер	Мощность	
126040370132	38X38X16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040374132	38X38X16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040374232	38X38X16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040370432	38X38X16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040370232	38X38X16	1Вт	Светодиод сверхяркий

квадратный точечный сверхяркий светодиодный светильник

SL-KPL


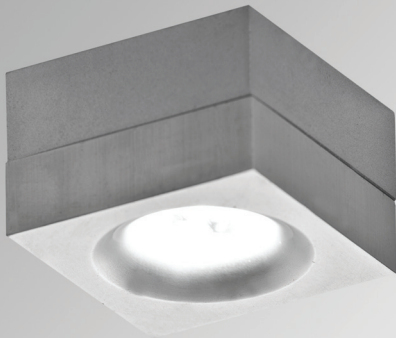


Продукция

- Напряжение питания 2-4В
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Необходимо использование с трансформатором код SML-100 (126950108100) входящим в комплект
- Угол рассеивания 30° и 60°
- Диаметр фрезеровки отверстия 30 мм, при использовании без основания.
- Цвета корпуса : алюминий, белый, черный, и хром.
- Цвета светодиодов: теплый белый, белый и голубой

Артикул 30°	Размер	Мощность	
I260403701I2	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403741I2	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403742I2	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403704I2	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403702I2	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий


Артикул 30°	Размер	Мощность	
I260403701I22	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403741I22	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403742I22	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403704I22	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий
I260403702I22	38X38X30	1Вт	Светодиод сверхяркий

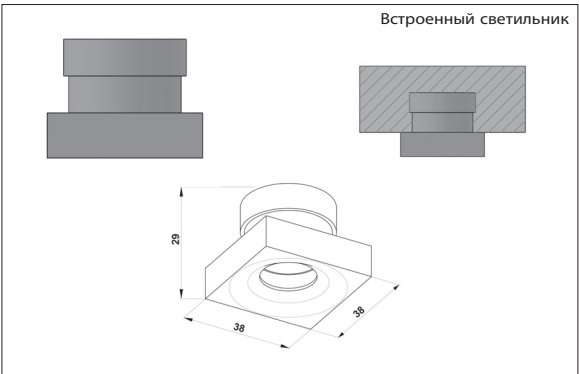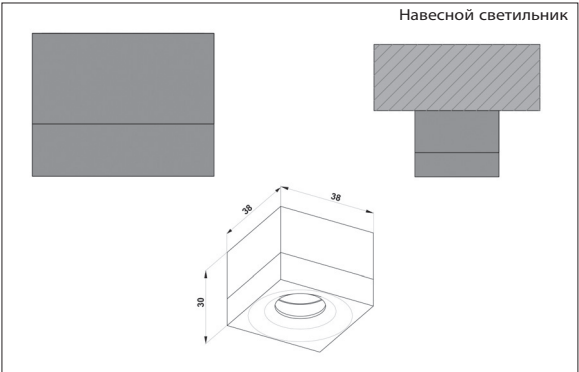

* Для всех кодов продукции смотрите прайс лист.

круглый точечный сверхяркий светодиодный светильник



SL-YP



Продукция

- Напряжение питания 2-4В
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 49**
- Необходимо использование с трансформатором код SML-100 (126950108100) входящим в комплект
- Угол рассеивания 120°
- Диаметр фрезеровки отверстия 30 мм, при использовании без основания.
- Цвета корпуса : анодированный алюминий, белый, черный и хром.
- Цвета светодиодов: теплый белый, белый и голубой

Артикул	Размер	Мощность	
126040470132	Ø38x16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040474132	Ø38x16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040474232	Ø38x16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040470432	Ø38x16	1Вт	Светодиод сверхяркий
126040470232	Ø38x16	1Вт	Светодиод сверхяркий

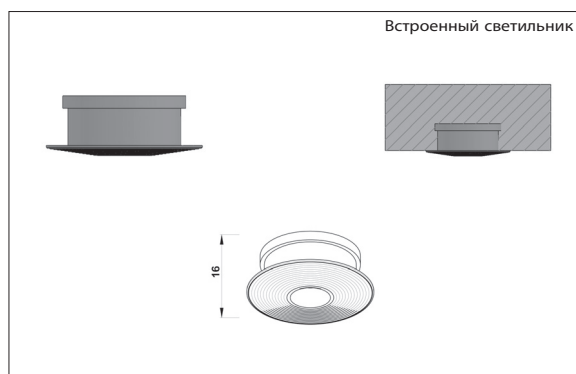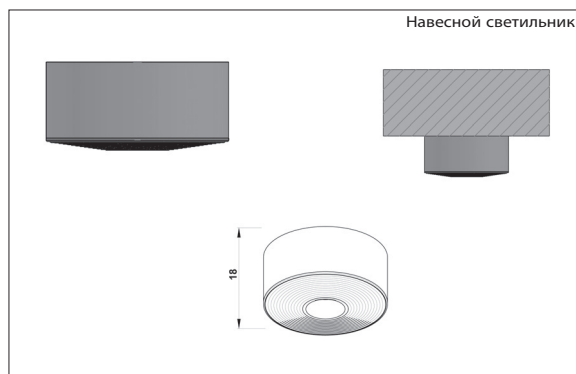

круглый точечный светодиодный светильник
SL-YPL





Продукция

- Напряжение питания 2-4В
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Необходимо использование с трансформатором код SML-100 (126950108100) входящим в комплект
- Угол рассеивания 30° и 60°
- Диаметр фрезеровки отверстия 30 мм, при использовании без основания.
- Цвета корпуса : алюминий, белый, черный и хром.
- Цвета светодиодов: теплый белый, белый и голубой

Артикул 30°	Размер	Мощность
126040470112	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040474112	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040474212	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040470412	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040470212	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий


Артикул 60°	Размер	Мощность
126040470122	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040474122	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040474222	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040470422	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий
126040470222	Ø38x21	1Вт Светодиод сверхяркий

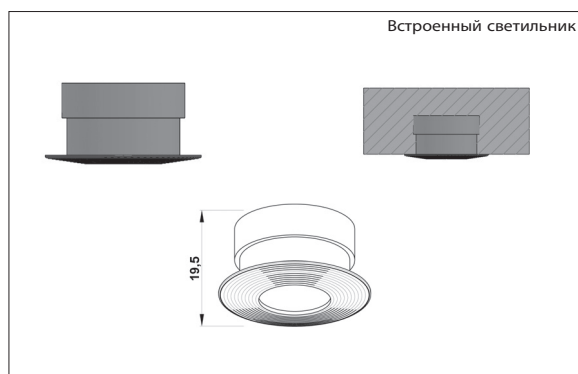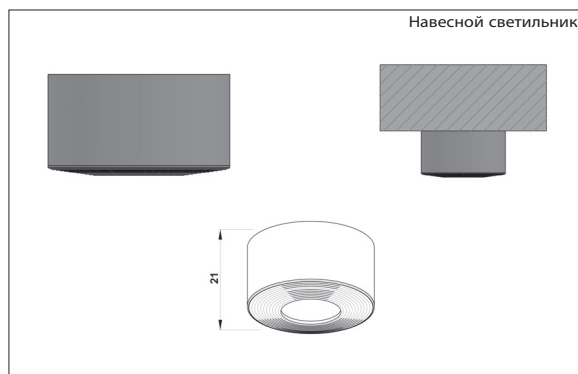

* Для всех кодов продукции смотрите прайс лист.

асимметричный точечный светодиодный светильник

SL-AP


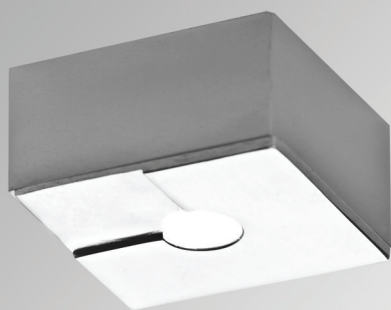


Продукция

- Напряжение питания 2-4В
- Может использоваться с сенсорным выключателем код 12610082 **Стр. 44**
- Необходимо использование с трансформатором код SML-100 (126950108100) входящим в комплект
- Угол рассеивания 30° и 60°
- Диаметр фрезеровки отверстия 30 мм, при использовании без основания.
- Цвета корпуса : анодированный алюминий, белый, черный и хром
- Цвета светодиодов: теплый белый, белый и голубой


Артикул 30°	Размер	Мощность
126040570112	38X38X21	1Вт Светодиод
126040574112	38X38X21	1Вт Светодиод
126040574212	38X38X21	1Вт Светодиод
126040570412	38X38X21	1Вт Светодиод
126040570212	38X38X21	1Вт Светодиод

Артикул 60°	Размер	Мощность
126040570122	38X38X21	1Вт Светодиод
126040574122	38X38X21	1Вт Светодиод
126040574222	38X38X21	1Вт Светодиод
126040570422	38X38X21	1Вт Светодиод
126040570222	38X38X21	1Вт Светодиод

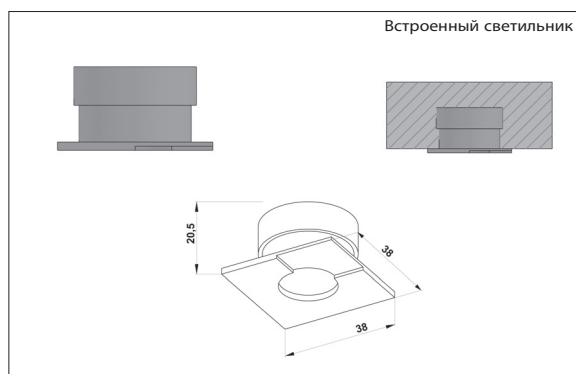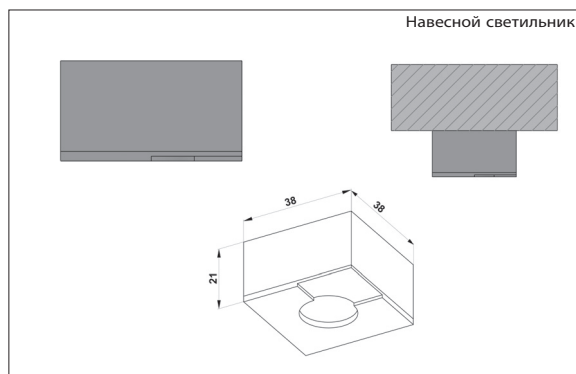

сенсорный выключатель срабатывающий на открытие

SL-DKS

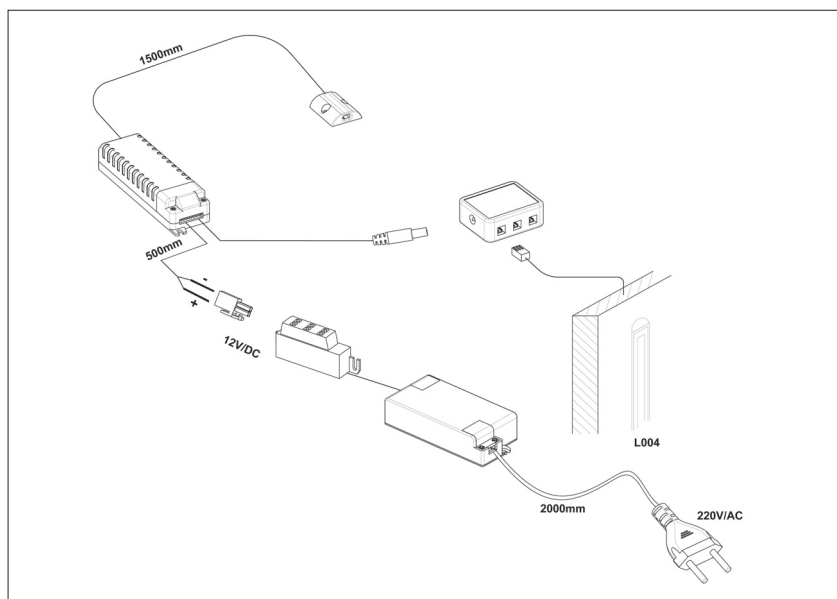


Продукция

- Напряжение питания 12 В
- Максимальная нагрузка 15Вт
- В продукции без выключателя и сенсора, может использоваться в качестве внешнего сенсора при условии соединения с дверцей.

Артикул	Цвет	Мощность
12610081	Белый +Серый	15Вт

сенсорный выключатель с датчиком мягкого касания

SL-DA

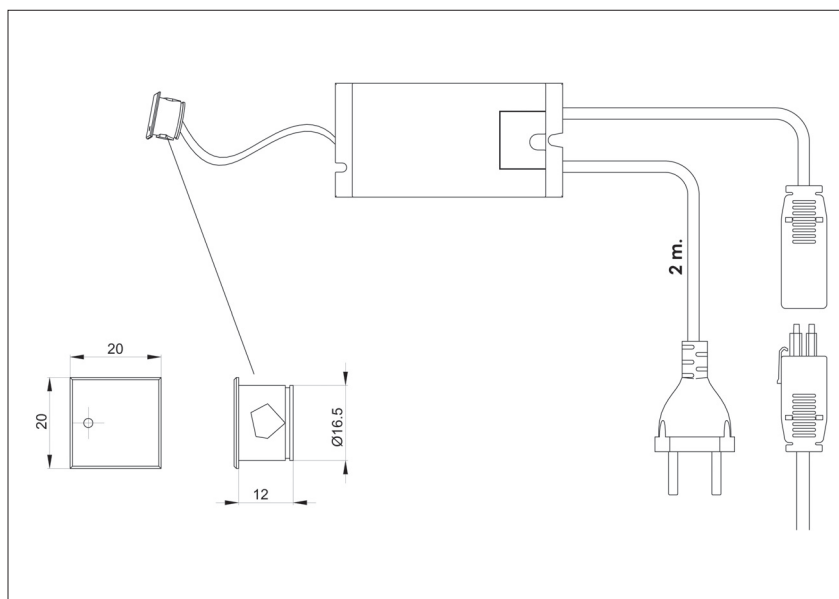


Продукция

- 220-240В 50Гц
- Максимальная нагрузка 550Вт
- В продукции без выключателя и сенсора, может использоваться в качестве внешнего выключателя «touch-sensitive»
- Может быть встроена в материал толщиной 18 мм
- Имеет указательную лампочку горящую в темноте.

Артикул	Цвет	Мощность
12610082	Белый + Серый	550Вт

светодиодный трансформатор 2-4В с выходом 320мкА

SML-100

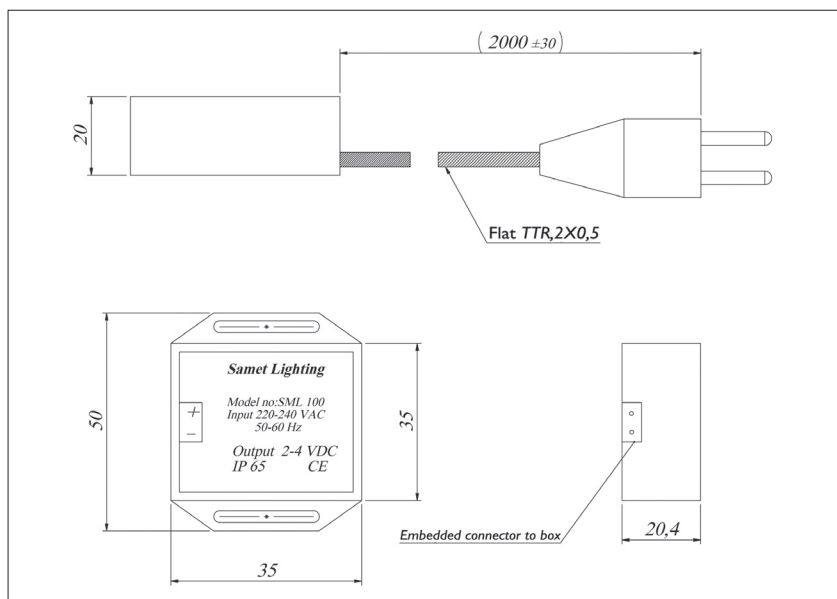


Продукция

- AC 220 - 240В 50-60Гц
- Напряжение на выходе 2-4В
- 320мкА
- IP65

Артикул	Цвет	Мощность
126950108100	Белый	320мкА

Светодиодный трансформатор 12В с выходом 320мкА

SML-320

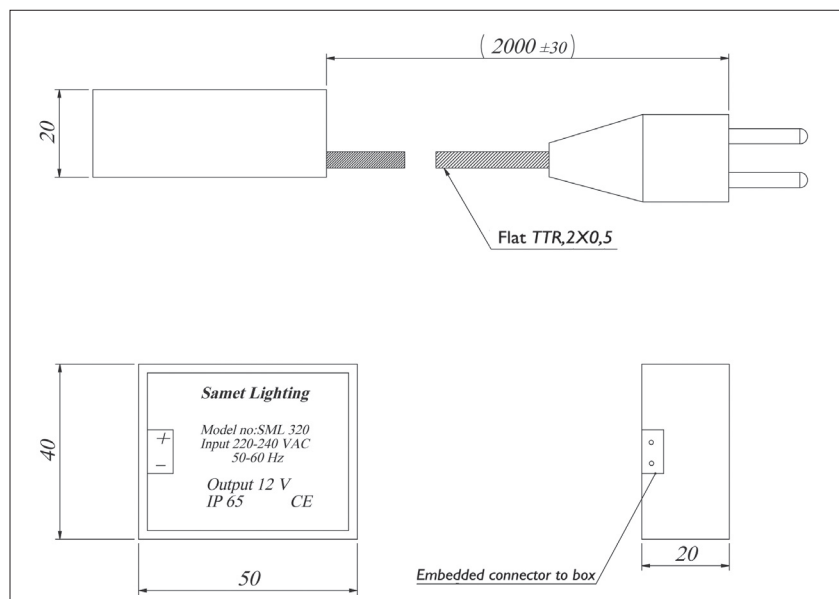


Продукция

- AC 220 - 240В 50-60Гц.
- Напряжение на выходе 12В
- 320мкА
- IP65

Артикул	Цвет	Мощность
126950208100	Белый	320мкА

светодиодный трансформатор 12В с выходом 1А

SML-I000

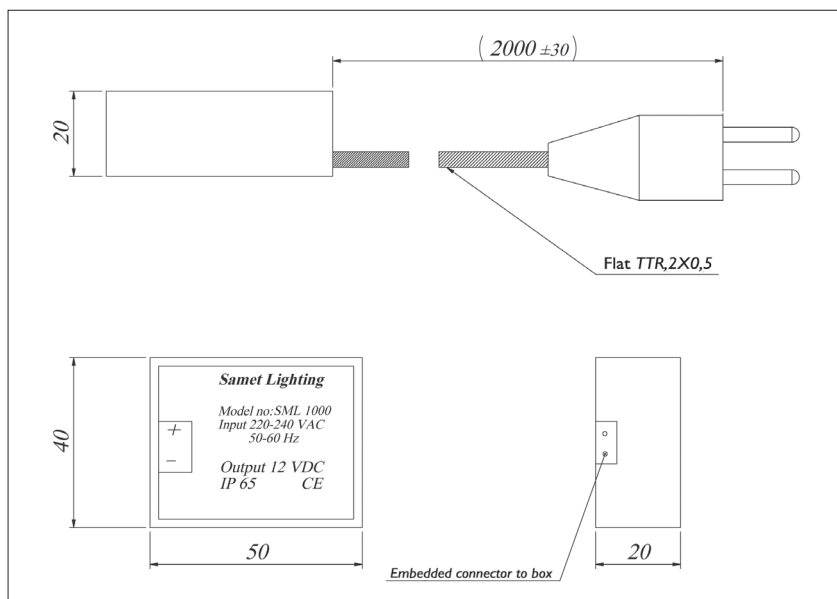

Продукция

- AC 220 - 240В 50-60Гц.
- Напряжение на выходе 12В
- 1А
- IP65

Артикул	Цвет	Мощность
126950308100	Белый	1А

*) ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ

*) Система защиты от проникновения EN 60529 определяется различными уровнями защиты от проникновения инородных тел, пыли и влаги.

Пример: ЗП 6 5



Первая цифра	Уровень защиты от случайного контакта/ проникновения инородных тел
0	Нет защиты
1	Защита от попадания твердых предметов, диаметр которых не превышает 50 мм
2	Защита от прикосновения пальцами с движущимися предметами от твердых предметов, ширина которых не превышает 12 мм.
3	Защита приспособлениями от соприкосновения с движущимися предметами, толщина подобных предметов выше 2,5 мм. Защита от проникновения твердых предметов, диаметр которых не превышает 2,5 мм
4	Защита приспособлениями от соприкосновения с движущимися предметами, толщина подобных предметов выше 1,0 мм. Защита от проникновения твердых предметов, диаметр которых не превышает 1,0 мм.
5	Полная защита от соприкосновения с движущимися предметами и от пагубного скопления пыли. Та же пыль может проникать, но при этом не оказывать влияния на операции.
6	Полная защита от соприкосновения с движущимися предметами и от проникновения пыли

Вторая цифра	Уровень защиты от проникновения влаги
0	Нет защиты
1	Вертикально падающие капли не наносят ущерба
2	Капли не наносят ущерба
3	Вода при угле падения 60 градусов не наносит ущерба
4	Разбрызгивающаяся со всех сторон вода не наносит ущерба
5	Защита насадкой от проникновения воды с любой стороны. Диаметр насадки 6,3 мм. Давление 30 килопаскаль.
6	Защита насадкой от проникновения воды с любой стороны. Диаметр насадки 12,5 мм. Давление 10 килопаскаль.
7	Временное погружение в воду при особых условиях давления и времени возможно без соприкосновения с водой в пагубных количествах
8	Постоянное погружение в воду при особых условиях давления и времени возможно без соприкосновения с водой в пагубных количествах